



SCB/X

COCLEA DI BAGNATURA INTENSIVA INOX



Assicura un assorbimento uniforme in tempi di condizionamento brevi con consumo energetico minimo.

Garantisce un condizionamento intensivo ed evita rotture di grano.

La distribuzione dell'acqua in ogni chicco è rapida e uniforme; integrale la sua penetrazione ed assimilazione.

Adatto anche per acqua ad elevato tenore di cloro.

Cassa e rotore con palette mescolatrici in acciaio inox; comando con trasmissione a cinghia e motoriduttore.

Sensore di presenza prodotto che mediante un sensore segnala all'elettrovalvola di sicurezza posta sul pannello di regolazione il passaggio del prodotto.




Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni [mm]													Massa [kg]
	A	B	D	E	F	G	I	N	T	U	V	Z	K	
SCB 350	3277÷3289	2026	3000	410	795	150	30	60	80	114	370-390	175	30	500
SCB 500	3768÷3780	2428	3500	560	946	180		80	100	140	570	250	35	725
SCB 600	3765÷3777	2571		660	1141	220		50	108	120	170	760	300	40
SCB 700	3790÷3802	2693		760	1235									970

Modello	Capacità [kg/h]		Potenza motore [kW]		Volume di imballo [m³]
	Grano	Mais	50 Hz	60 Hz	
SCB 350	18000	15000	4*	4,6/4,8*	2,4
			5,5**	6,3/6,6**	
SCB 500	35000	30000	7,5	8,6/9	4
SCB 600	50000	42000	11	12,6/13,2	5,2
SCB 700	75000	64000	15	17,3/18	5,5

* Portata fino a 7000 kg/h (grano) o 6000 kg/h (mais)
 **Portata da 7000 kg/h a 18000 kg/h (grano)
 Portata da 6000 kg/h a 15000 kg/h (mais)

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

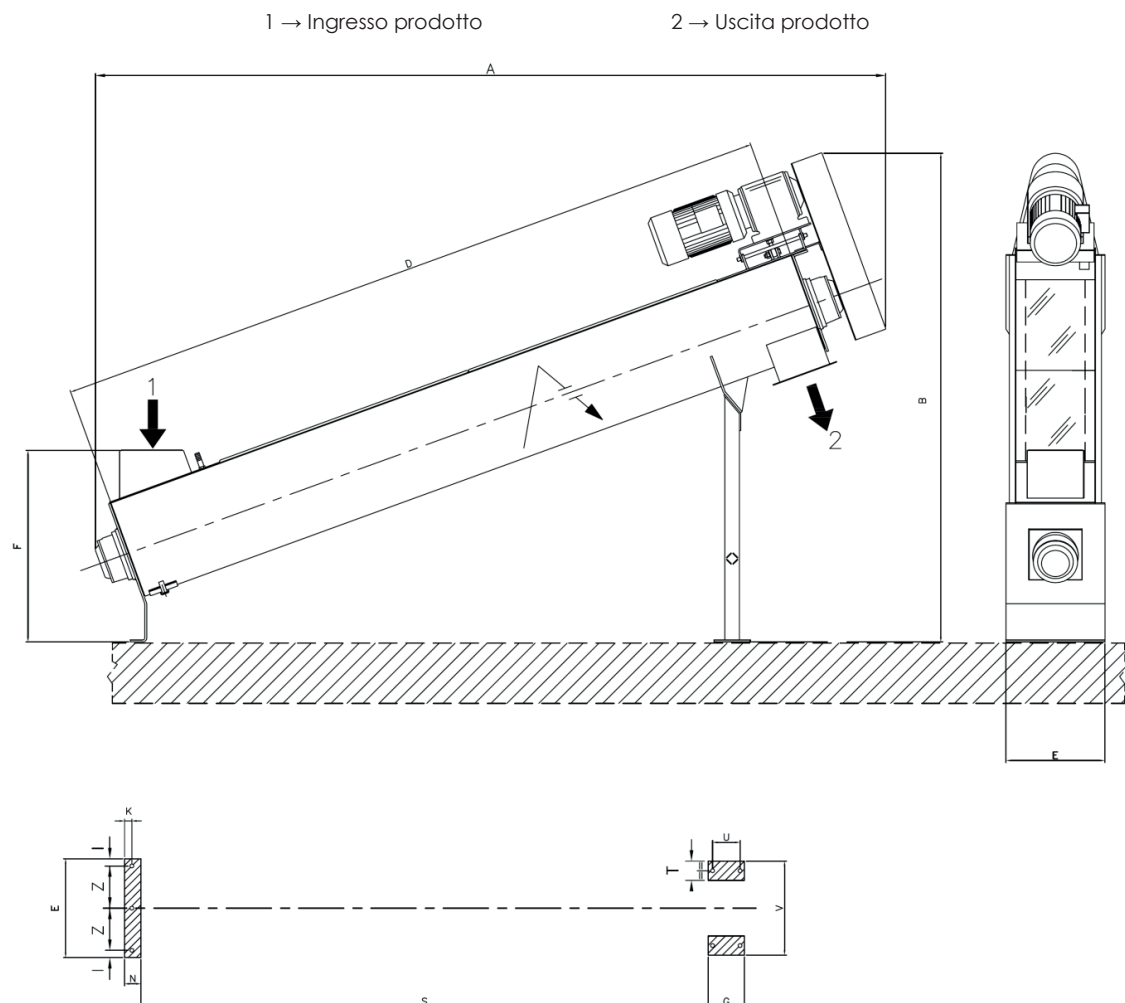

OCRIM



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com