# OCRIM

# TSC

**TAVOLA SPIETRATRICE CLASSIFICATRICE**

# TSC

**TAVOLA SPIETRATRICE CLASSIFICATRICE**

**Con un'azione combinata spietra efficacemente e classifica in due frazioni cereali di diverse densità.**

Il piano di lavoro è composto da due stacci sovrapposti.

Sullo staccio stratificatore e classificatore, guarnito con lamiera forata, avviene la classificazione fra prodotto pesante (circa 70%) e prodotto leggero (circa 30%).

Sullo staccio spietratore, guarnito con rete a filo di acciaio armonico o acciaio inox, pietre e corpi estranei pesanti vengono separati dal cereale.

Gli stacci sono facilmente estraibili.

La pulizia degli stacci è assicurata da palline di gomma.

Il grado di spietratura è regolabile con apposito dispositivo.

La separazione del cereale leggero è regolabile tramite volantino.

Una coppia di motovibratori imprime alla macchina un movimento vibrante con traiettoria rettilinea.

Il controllo visivo del piano di lavoro è reso possibile da ampie superfici trasparenti.

La regolazione della portata d'aria è ottenuta con valvola a farfalla e indicatore di posizione a settori graduati.

**1.**

Tavola spietratrice classificatrice con piano di lavoro ad inclinazione regolabile, bocchette di scarico prodotto e bocchetta scarico pietre.

A Ingresso prodotto
B Scarico prodotto leggero
C Scarico prodotto pesante
D Scarico pietre
E Aspirazione scarico polvere

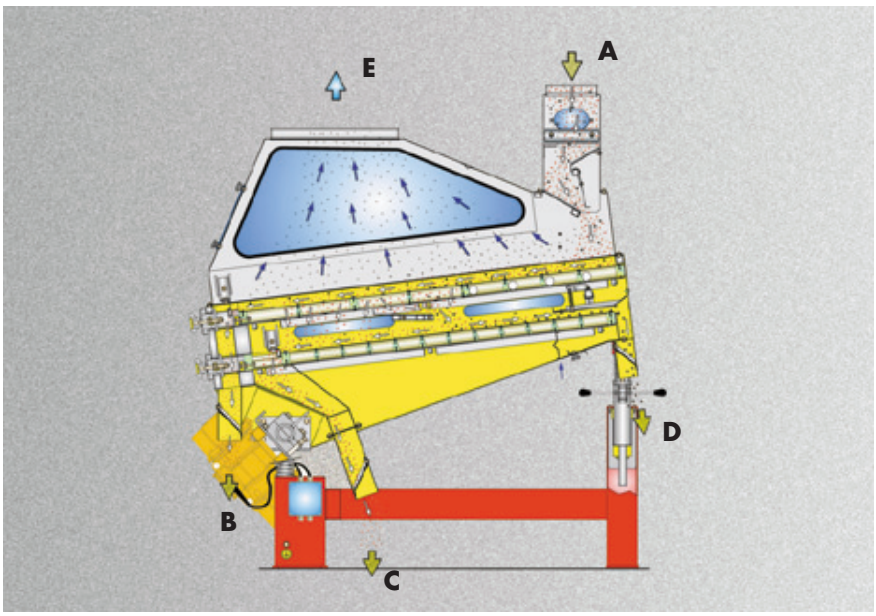

1

**OCRIM SPA** • Italia - via Massarotti, 76 - Cremona - Tel. + 39 03724011 - Fax + 39 0372412692 - e-mail: info@ocrim.com - **www.ocrim.com**

Stampa 07/2003 - Grafin

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati e le riproduzioni fotografiche possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.