SVI

TAMICES

La nueva línea de tamices presenta una serie de novedades en término de materiales, eficacia, tecnología y saneamiento.

A la clásica versión de madera se une la nueva gama de tamices de material termoplástico (con certificación alimentaria), capaz de ofrecer óptimas resistencias mecánicas y a la humedad, además de ser un material inodoro y atóxico.

Los tamices de material termoplástico son utilizables indistintamente en todos los cernedores OCRIM de última generación.

Opción antimicrobiano/antibacteriano

Gracias a los continúes investigaciones del departamento R&D de OCRIM, los tamices están disponibles, bajo pedido, en material termoplástico pero conteniente un ingrediente antimicrobiano. El antimicrobiano, activo tanto en la superficie de los tamices como dentro del material, tiene múltiples beneficios:

- es compatible con los alimentos y por lo tanto puede ser utilizado en plantas de molienda de cereales;

- contrasta la formación y el crescimiento de moho y bacterias dentro de los cernedores;

- no se consume en el tiempo y su eficiencia se mantiene por todo el utilizo de los tamices;

- permite de evitar fenómenos de contaminación cruzada entre los diferentes lotes de cereales, sin alterar las características de las harinas y manteniendo un elevado estándar de calidad.

Los tamices con actividad antimicrobiana pueden ser utilizados en todos los modelos de cernedores. Esta flexibilidad permite a cualquier planta de actualizar sus propias móquinas con los nuevos tamices antimicrobianos.

Los nuevos modelos no tienen clavos. Todos los tornillos, así como las protecciones para los expulsores son de material magnético; la placa de fondo es de acero inoxidable con los listones de refuerzo de aleación de aluminio anodizado. Los refuerzos de la descarga de desechos son de plástico moldeados por inyección, con perfil de cola de milano; gracias a dicha solución se han suprimido los tornillos de fijación.

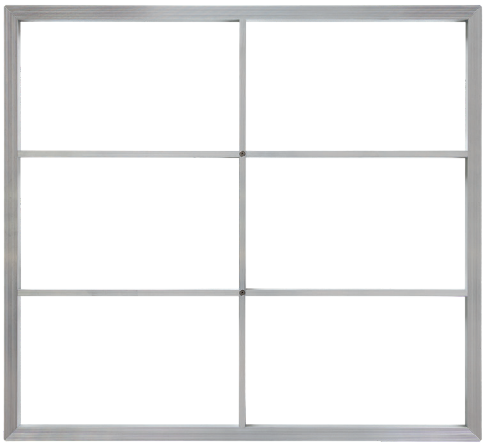

El nuevo bastidor en aluminio ofrece, para iguales dimensiones de tamices, una superficie de tamizado mayor con respecto a los modelos anteriores.

El nuevo perfil presenta a lo largo de todo el nivel superior una superficie ondulada. Esta solución permite optimar el proceso de encolado de las guarniciones y, al mismo tiempo, obtener una superficie de encolado mayor con respecto a lo producido en el asado.

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

impresión 2017