ND

DEBITMETRE

Mesureurs électroniques de contrôle pour produit granulaires de mouture.

Structure robuste et compacte, réalisée selon les normes hygiéniques les plus rigoureuses. L'emploi de la technologie à travers les cellules de déchargement et le cycle particulier de pesage garantissent un niveau de précision très haut.

La fiabilité élevée et l'entretien réduit sont garantis grâce au numéro réduit des parties en mouvement et à l'usage de composants d'haute qualité. Selon les produits et les capacités nécessaires, deux typologies de débitmètre sont disponibles: la version tubulaire et la version standard.

- La version tubulaire (de ND 25 à ND 220) est optimale pour les applications où est demandé le respect des plus sévères normes hygiéniques. Il n'y a aucune partie sujet à contamination. Tous les éléments de contrôle (cellule de charge, cylindres pneumatiques et fin de course) sont positionnés à l'extérieur en éliminant, de cette façon, le contact direct avec le produit, ou la possible usure de ces parties mêmes.
- La version standard (de ND 320 à ND 2100) présente un design traditionnel. Le récipient de pesage et le carter externe qui est facile à ouvrir, pour un nettoyage et un entretien rapides, sont contenus dans le cadre externe pour en garantir l'herméticité. Le récipient de pesage est complète de double porte de fond et ouverture pneumatique pour le déchargement de pesage.

La fourniture des mesureurs de capacité est complétée, à la demande, par le système de contrôle des rendements de l'installation (Ocrim, système ORMA), qui acquiert le poids et la capacité de chaque mesureur et procède avec l'élaboration et la visualisation dans la forme numérique et graphique d'informations précieuses à propos du rendement de l'installation.

Il est aussi possible, à la demande, de fournir les parties à contact avec le produit, en acier inoxydable.

Informations Techniques

Modèle	Dimensions mm			Capacité maximum (∂ = poids spécifique) T/h					Consommation d'air comprime (pression de travail 6 bar) L/min	Aspiration m³/min
	A	B	C	Céréales ∂=0,7 Kg/dm³	Farine ∂=0,6 Kg/dm³	Issues de mouture ∂=0,3 Kg/dm³	Semoule ∂=0,6 Kg/dm³	Déchets de nettoyage ∂=0,25 Kg/dm³		
ND 25	580	700	200	2,4	2		2,4		8	5
	D=Ø150 **E**=Ø150									
ND 70	840	950	250	6	5	2,5	6	2	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 120	840	950	250	12	10	5	12	5	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 170	840	950	250	15	13	6,5	14	6	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 220	840	950	250	22	18	9	20	8	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 320	1300	1290	1000	40			35		30	25
	D=300x250 **E**=1050x450									
ND 470	1300	1290	1000	60			50		30	25
	D=400x250 **E**=1050x450									
ND 850	1400	1600	1200	100			80		45	25
	D=1190x600 **E**=1100x760									
ND 1350	1880	1530	1875	200			150		45	50
	D=1190x1064 **E**=1400x760									
ND 2100	1880	1530	2575	300			220		45	50
	D=1190x1064 **E**=1400x760									

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis.
Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées.

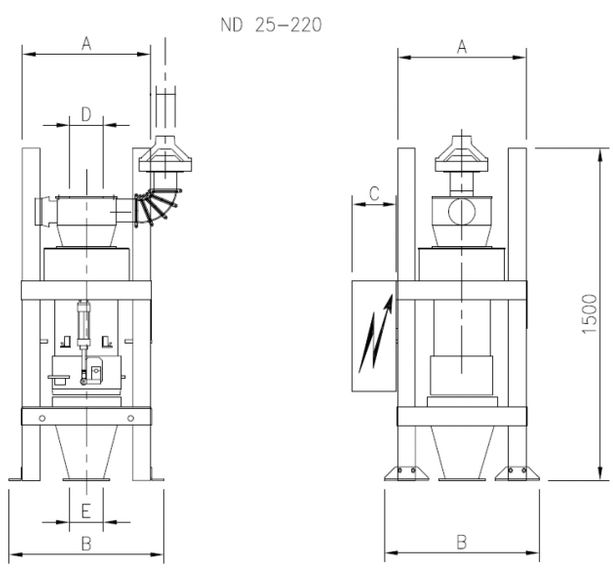

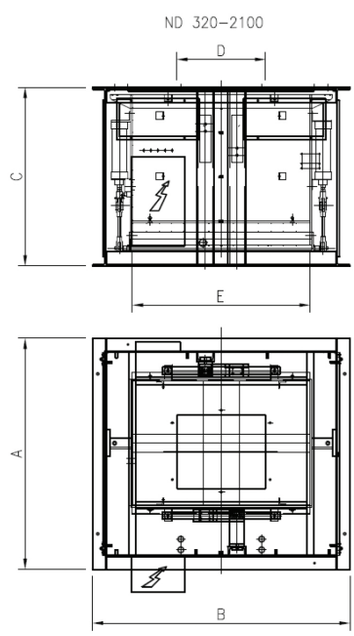

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

édition 2016