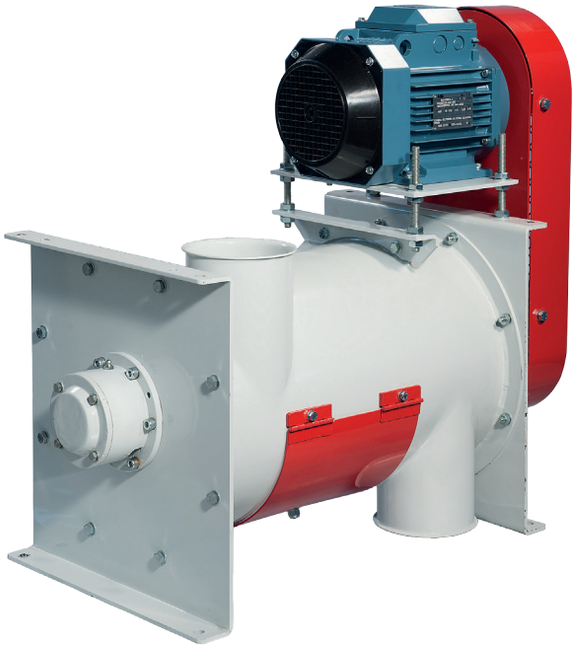

DR-DR/X

DISGREGATORE ROTANTE

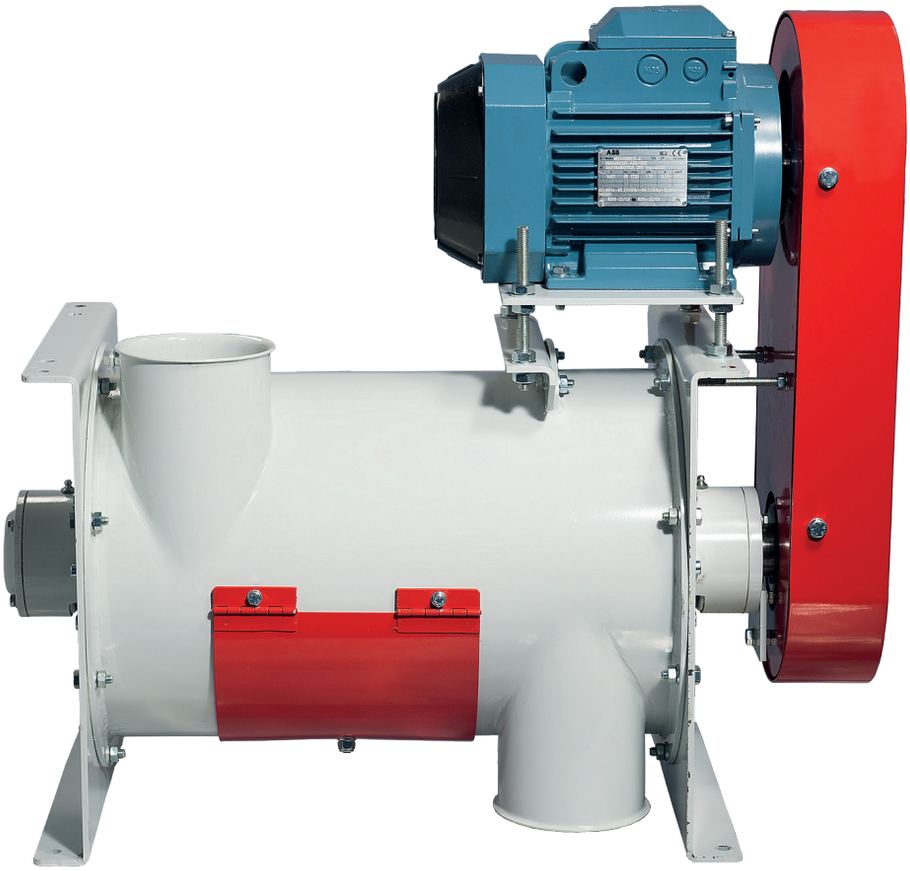

Efficace nel disgregare le placchette generate dai passaggi di rimacina per una più effficiente stacciatura

Solida struttura in lamiera d'acciaio, con contrasti saldati sulla parte interna dello statore per un efficace effetto di disgregazione delle placche.

Rotore, bilanciato dinamicamente, provvisto di quattro pale di avanzamento per un'elevata centrifugazione del prodotto.

Possibilità di attacco a soffitto o a pavimento per un montaggio più razionale.

Duplice direzione di scarico prodotto:

- verticale per caduta libera;
- orizzontale per ripresa automatica.

Il disgregatore rotante è disponibile anche nella versione in acciaio inox (DR/X).

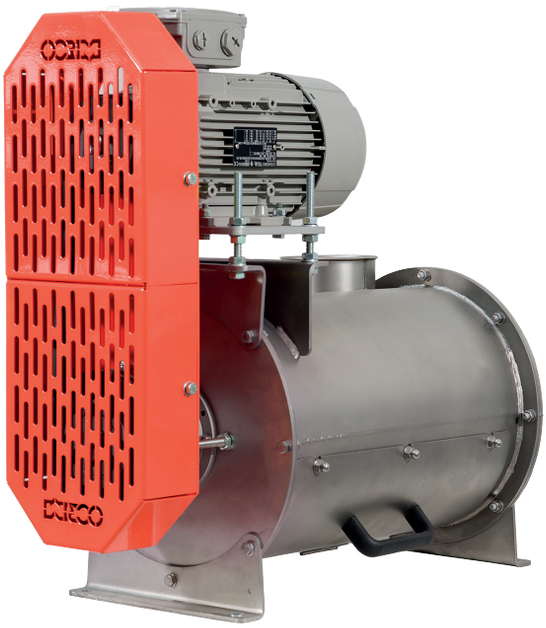

Informazioni Tecniche

Modello	Capacità [t/h]		Potenza Motore [kW]		Dimensioni rotore [mm]		Massa a vuoto [kg]	Volume di imballo [m³]
	In caduta	In aspirazione	50 Hz	60 Hz	Diametro	Lunghezza		
DR 30/45	1000	1000	1,5	1,75	300	450	82	0,5
	2000	1600	2,2	2,55			87	
	3000	2500	3	3,45			92	

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

1 → Ingresso prodotto 2 → Scarico prodotto

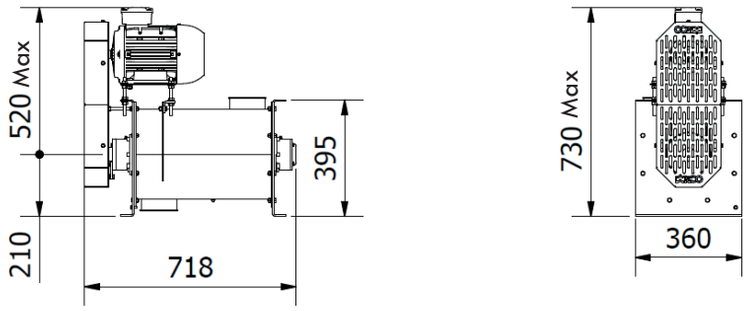

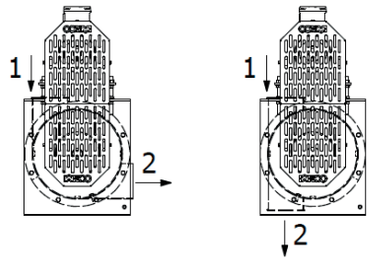

Applicazione in caduta

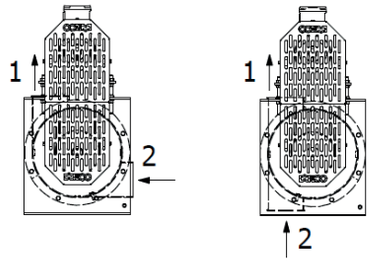

Applicazione in aspirazione

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

stampa 2017