ND

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Электронные весы для продуктов размола.

Прочная и компактная конструкция, выполненная в соответствии с самыми строгими гигиеническими нормами. Применение технологии с использованием тензодатчиков и специального цикла взвешивания гарантируют высокую точность.

Высокая надежность и минимальное техническое обслуживание обеспечиваются благодаря небольшому количеству движущихся частей и использованию высококачественных компонентов.

В зависимости от обрабатываемых продуктов и требуемой производительности, предусмотрены два типоразмера электронных весов:

- Трубчатая версия (с ND 25 по ND 220) идеальна для применения там, где требуется соблюдение самых строгих норм гигиены. В них отсутствуют узлы, в которых могли бы образовываться отложения продукта. Все элементы управления (тензодатчики, пневмоцилиндры и концевые выключатели) устанавливаются снаружи, и таким образом, устраняется непосредственный контакт с продуктом и их износ.
- Стандартная версия (с ND 320 по ND 2100) характеризуется традиционным дизайном. На внешней раме установлены мерительная емкость с внешним кожухом для обеспечения герметичности (легко открываемым для быстрой очистки и технического обслуживания). Мерительная емкость оснащена днищем с двойными створками и пневмоцилиндром раскрытия для выгрузки взвешенного продукта.

По запросу, поставка весов производится вместе с системой контроля выходов мельницы (Ocrim, система ORMA), которая считывает значения веса и производительности от каждых весов, вырабатывает и визуализирует в цифровой и графической форме информацию о выходах мельницы.

Также по запросу, возможна поставка весов с деталями, контактирующими с продуктом, изготовленными из нержавеющей стали.

Техническая информация

Модель	Размеры мм			Производительность , макс., т/ч (δ = натурный вес)					Расход сжатого воздуха (рабочее давление 6 бар) л/мин	Аспирация м³/мин
	A	B	C	Зерно δ=0,7 кг/дм³	Мука δ=0,6 кг/дм³	Субпродукты размола δ=0,3 кг/дм³	Крупка δ=0,6 кг/дм³	Отходы очистки δ=0,25 кг/дм³		
ND 25	580	700	200	2,4	2		2,4		8	5
	D=Ø150 **E**=Ø150									
ND 70	840	950	250	6	5	2,5	6	2	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 120	840	950	250	12	10	5	12	5	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 170	840	950	250	15	13	6,5	14	6	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 220	840	950	250	22	18	9	20	8	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 320	1300	1290	1000	40			35		30	25
	D=300x250 **E**=1050x450									
ND 470	1300	1290	1000	60			50		30	25
	D=400x250 **E**=1050x450									
ND 850	1400	1600	1200	100			80		45	25
	D=1190x600 **E**=1100x760									
ND 1350	1880	1530	1875	200			150		45	50
	D=1190x1064 **E**=1400x760									
ND 2100	1880	1530	2575	300			220		45	50
	D=1190x1064 **E**=1400x760									

Технические характеристики машин могут претерпевать изменения без какого-либо предварительного уведомления. Данные могут не соответствовать полностью версиям, которые находятся в продаже.

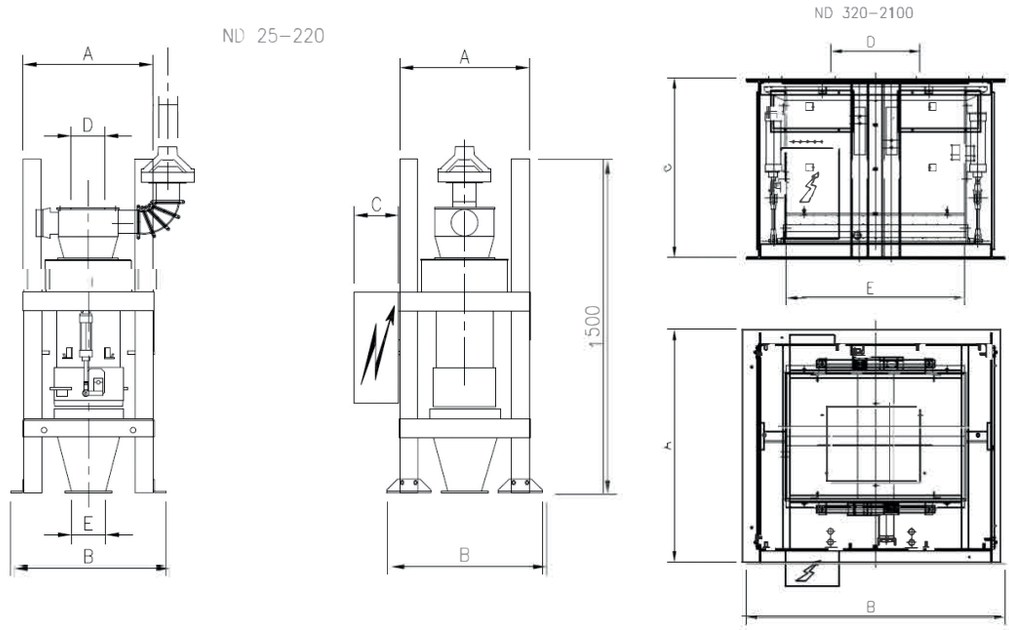

OCRIM S.p.A. - Ул. Массаротти, 76 - 26100 Кремона (Италия)

www.ocrim.com

Печать 2016