ND

MEDIDOR DE CAPACIDAD

Medidores electrónicos de control para productos que derivan de la molienda.

Estructure robusta y compacta, realizada de acuerdo con las más estrictas normas higiénicas. Empleo de la tecnología por medio de celdas de carga así como su particular ciclo de pesado garantizan elevada precisión.

Elevada seguridad y mínima manutención son garantizadas gracias al reducido número de partes en movimiento y al empleo de componentes de elevada calidad.

En base a los productos utilizados y a las capacidades requeridas, existen dos tipos de medidores de capacidad: la versión tubular y la versión estándar.

- La versión tubular (desde ND 25 hasta ND 220) es ideal para aplicaciones donde es necesario el respeto de las normas higiénicas más severas. No existen partes donde pueden formarse contaminación. Todos los elementos de control (celdas de carga, cilindros neumáticos y finecorsa) se encuentran posicionados externamente eliminando así contactos directos con el producto y el desgaste de los mismos.
- La versión estándar (desde ND 320 hasta ND 2100) de diseño tradicional, el recipiente de pesado y la carcasa externa (de fácil abertura para una rápida limpieza y manutención), se encuentran contenidos en el telar externo garantizando hermeticidad. El recipiente de pesado está completo de doble puerta de fondo y abertura neumática para la descarga del pesado.

Si requerido, el suministro de los medidores de capacidad se completa a pedido, de un sistema de control de rendimientos de la instalación (Ocrim, sistema ORMA), que toma el peso y la capacidad de cada medidor y elabora, visualiza en forma numérica y gráfica valiosas informaciones acerca del rendimiento de la instalación.

Si requerido, las partes en contacto con el producto pueden ser suministradas en acero inoxidable.

Información técnica

Modelo	Dimensiones mm			Capacidad mazima (∂ = peso especifico) T/h					Caudal aire comprimido (presion de trabajo 6 bar) L/min	Aspiracion m^3/min
	A	B	C	Cereales ∂=0,7 Kg/dm³	Harinas ∂=0,6 Kg/dm³	Residuos molineros ∂=0,3 Kg/dm³	Sémola ∂=0,6 Kg/dm³	Residuos de limpia ∂=0,25 Kg/dm³		
ND 25	580	700	200	2,4	2		2,4		8	5
	D=Ø150 **E**=Ø150									
ND 70	840	950	250	6	5	2,5	6	2	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 120	840	950	250	12	10	5	12	5	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 170	840	950	250	15	13	6,5	14	6	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 220	840	950	250	22	18	9	20	8	35	8
	D=250x300 **E**=Ø300									
ND 320	1300	1290	1000	40			35		30	25
	D=300x250 **E**=1050x450									
ND 470	1300	1290	1000	60			50		30	25
	D=400x250 **E**=1050x450									
ND 850	1400	1600	1200	100			80		45	25
	D=1190x600 **E**=1100x760									
ND 1350	1880	1530	1875	200			150		45	50
	D=1190x1064 **E**=1400x760									
ND 2100	1880	1530	2575	300			220		45	50
	D=1190x1064 **E**=1400x760									

Los características técnica de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de preaviso. Los datos y las ilustraciones pueden resultar no complemente conformes a las versiones comercializadas.

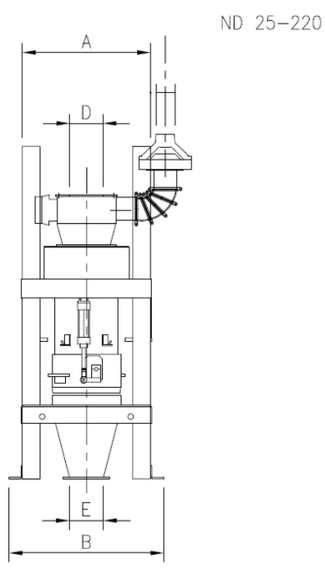

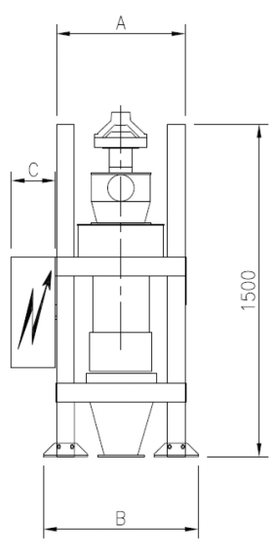

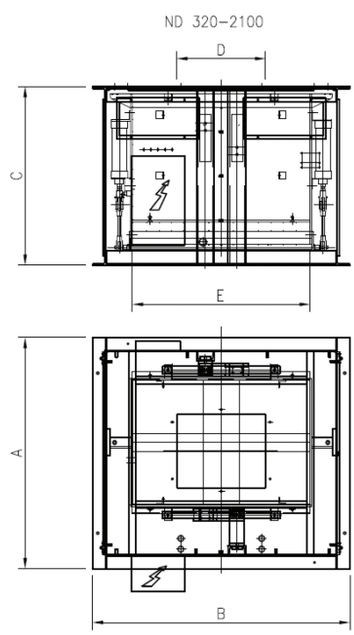

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

impresión 2016