TRR

TARARA A RECIRCULACIÓN DE AIRE

Eficaz separación y decantación de las impurezas livianas. Mínimo consumo de aire. Notable ahorro energético.

Máquina de estructura vertical hermética construida en chapa de acero.

Es mantenida en constante depresión mediante rodetes incorporados, los cuales permiten la recirculación de aire necesaria para la aspiración de las partículas livianas.

Rodetes axiales fijados en un rotor balanceado dinámicamente accionado por un motor mediante transmisión por correa.

Regulación del aire efectuada por válvulas y deflectores. Se puede observar el comportamiento del producto a través de un transparente de inspección amplio.

El cuerpo vibrante de alimentación se encuentra montado en antivibrantes y es accionado por dos motovibradores.

Una distribución óptima del producto garantiza el funcionamiento perfecto de la máquina.

Cámara de decantación incorporada a la estructura de la máquina con rosca para la evacuación de polvo y desechos livianos.

Información técnica

Modelo	Dimensiones (mm)					Peso (Kg)
	A	B	D	E	F	
TRR 07A	750	1060	780	1130	1220	480
TRR 07B						380
TRR 12A	1250	1560	965	1630	1720	680
TRR 12B						600
TRR 15A	1500	1810	1000	1880	1970	800
TRR 15B						700

Modelo	Capacidad máxima (Kg/h)			Potenza (kW)						Capacidad aspiración (m^3/min)	Volumen de embalaje (m^3)
	Trigo*		Maiz	Motor de mando del rodete		Motorreductor		Motovibrador			
	Limpieza	Prelimpieza		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
TRR 07A	9000		7200	3	3,45	0,37	0,37/ 0,43	2x0,27 kW	2x0,32 kW	8,5	4
TRR 07B	9000	35000	-					-	-		3,4
TRR 12A	16000		12800	4	4,6			2x0,27 kW	2x0,32 kW	13,5	5,6
TRR 12B	20000	80000	-					-	-		4,8
TRR 15A	24000		19200					2x0,27 kW	2x0,32 kW	16	6,1
TRR 15B	24000	100000	-					-	-		5,5
* Capacidad referida a trigo con humedad máxima de 13%.											

Las características técnicas de las máquinas pueden modificarse sin ninguna obligación de preaviso. Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan.

TRR A

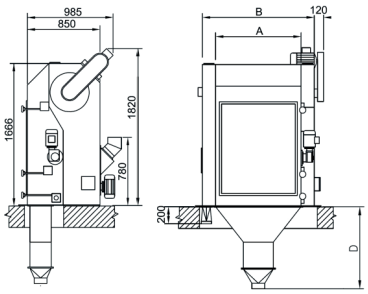

TRR B

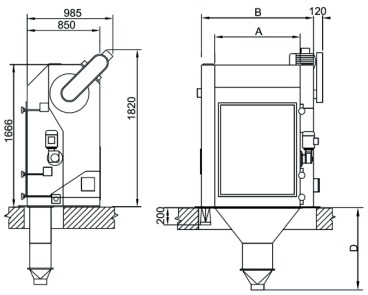



TRR A combinada a SIG

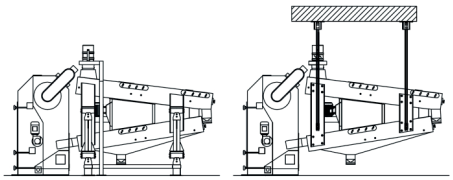

TRR B combinada a SPR



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

impresión 2023