FLP-FLP/X

FILTRE À HAUTE PRESSION

Particulièrement adapte pour l'aspiration de points individuels comme trémies, boisseaux et cellules, FLP est disponible en différentes versions à choisir en fonction de différents aspects comme l'espace disponible ou la surface filtrante demandée.

Le tissu des manches filtrantes est particulièrement apte à abattre les poussières fines.

Le dégommage des manches a lieu par des jets d'air à haute pression, l'air est stocké dans le réservoir appliqué à la partie supérieure du filtre.

Un temporisateur électronique à bord machine permet de régler la séquence des jets de l'air de dégommage.

L'entretien et l'inspection sont facilités par la forme constructive particulière du corps.

Le manomètre différentiel permet le contrôle de l'état d'efficience et de l'intégrité des manches.

Ces typologies de filtres peuvent être fourni dans la version en acier verni ou bien dans la version en acier inoxydable.

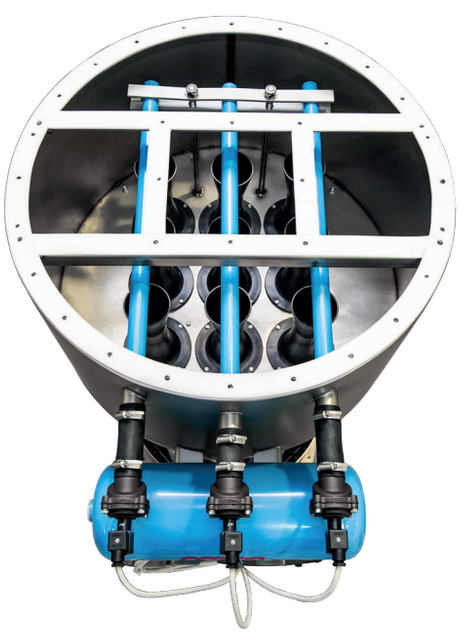

Informations techniques

Modèle		Surface filtrante (m^2)	Dimensions (mm)					Manches filtrantes (Ø120 mm)			Ventilateur			Poids net (Kg)
			A	A1	B	C	D	N°	Longueur (mm)	Cons. air (Nl/min)	Débit d'air (m^3/min)	Moteur (KW) 50 Hz	Moteur (KW) 60 Hz	
FLP/P	**10**	1,2	610		1555	1405	2000	3	1000	12	6	0,75	0,90	150
FLP/R 6	**10**	2,25	1172	310	1580	1380	520	6	1000	25	7÷11	1,5	1,63	290
FLP/R 6A			645	550		925								300
FLP 9	**10**	3,4	Ø700		1150	1060	575	9	1000	35	5÷7	1,1	1,32	250
	15	5,1			1650		615		1500		7÷15	2,2	2,55	300
FLP/R 9	**10**	3,4	1836	310	1550	2050	615	9	1000	35	11÷18	2,2	2,55	440
FLP/R 9A			645	795		925								360
FLP 20	**15**	11,3	Ø1020		1650	1380	715	20	1000	78	15÷36	4	3,6	500
	20	15,1			2150				1500		36÷46	5,5	6,3	800
FLP 38	**15**	21,5	Ø1320		1650	1680	700	38	1000	148	46÷60	7,5	8,6	900
	20	28,5			2150		990		1500		85÷100	11	12,6	950

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées.

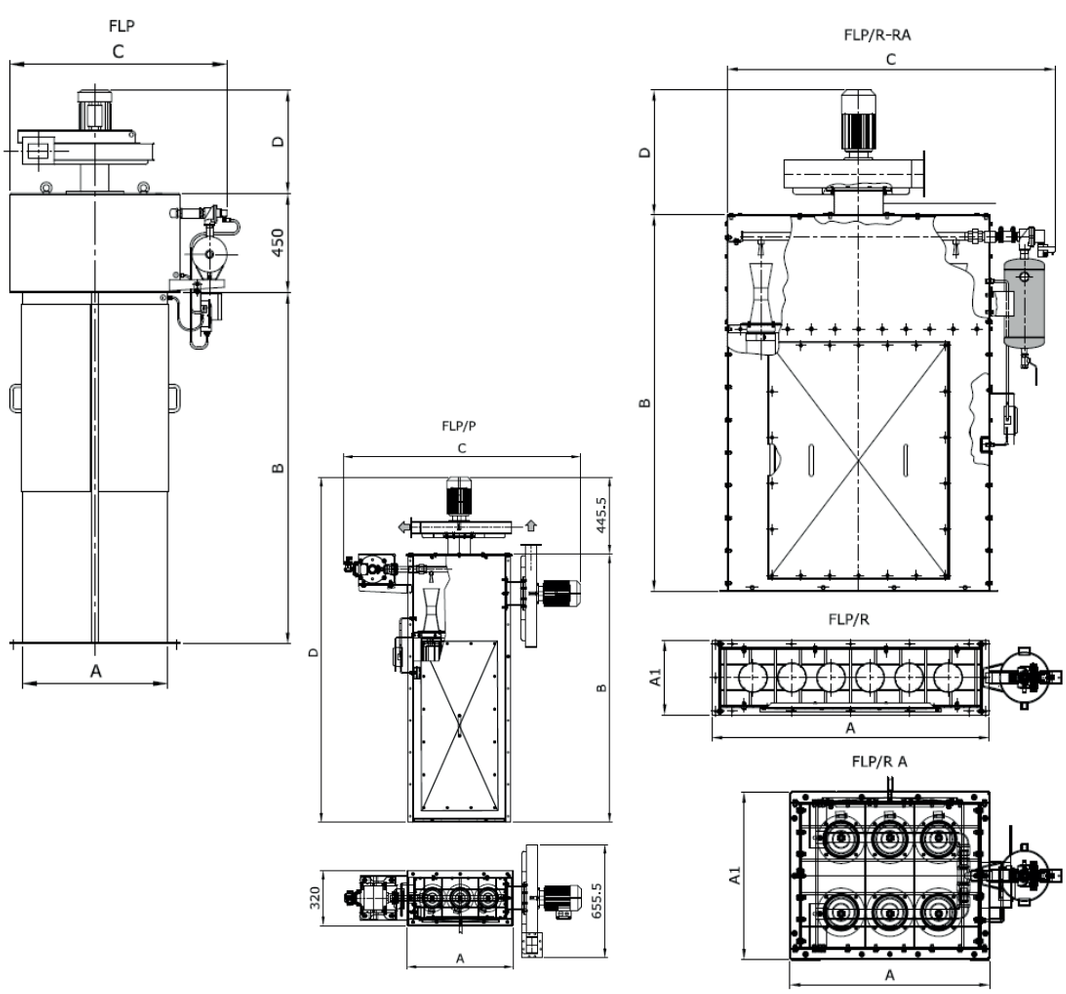

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

édition 2023